


Karamel Kaplama Makinesi

Caramel Enrobing Machine

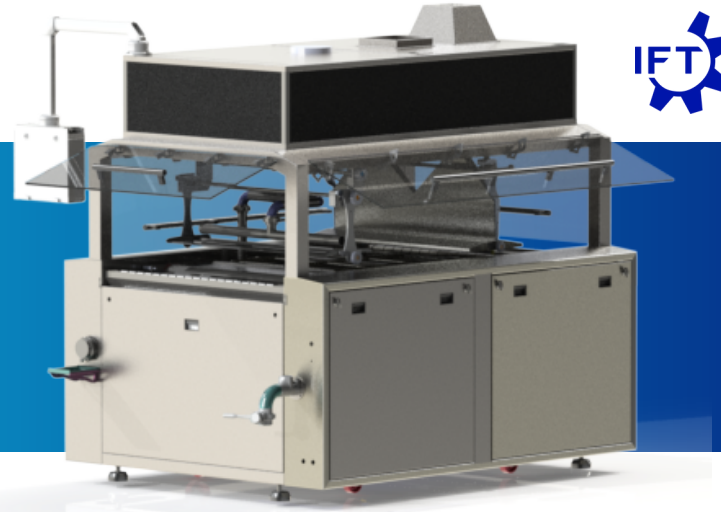

Özellikler

- Gofret,bisküvi,kek yada bazı şekerlemelerinizi kaplayabilirsiniz.
- 600-1300 mm arasında bant genişliklerinde üretilir.
- Bant hızı 5 metre / dakikaya kadar çıkmaktadır.
- Tel bant paslanmazdır.
- Tüm parçalar 304 paslanmazdan yapılır.
- PLC ve hız kontrol cihazları OMRON markadır.
- Karamel perde ünitesi dikey ve yatay olarak kaydırılabilmektedir.Dolayısıyla ideal karamel kaplama uygulamasını elde etmek için buna göre ayar yapabilirsiniz.
- Alt kaplama tamburu çift cidarlıdır, istenilen derece dokunmatik ekrandan ayarlanabilir.
- Hava üfleyici frekans kontrol cihazı ile donatılmıştır.Bu nedenle dokunmatik kontrol PLC ekranından hızını ayarlayabilirsiniz. Hava üfleyicinin yüksekliği ayarlanabilir,yukarı ve aşağı hareket edebilir.
- Çapak sıyırma ısıtıcılı yükseklik ayarlı ve hız kontrollüdür. İstenildiği üzere ürünü temiz bir şekilde soğutma tüneline transfer eder.
- Fan yukarı aşağı ayarlı ve hız kontrollüdür. İstenilen kalınlık dokunmatik ekran üzerinden üfleme debisi ayarlanarak yapılabilir.
- Bant temizleme milleri sayesinde bant kirlenmez.

Features

- You can coat wafers, biscuits, cakes, or certain confectioneries.
- It is manufactured with belt widths ranging from 600 to 1300 mm.
- The belt speed can reach up to 5 meters per minute.
- The mesh belt is made of stainless steel.
- All components are made from 304 stainless steel.
- PLC and speed control devices are from the OMRON brand.
- The caramel curtain unit can be adjusted both vertically and horizontally, allowing for precise settings to achieve the ideal caramel coating.
- The bottom coating drum is double-walled, and the desired temperature can be adjusted via the touch screen.
- The air blower is equipped with a frequency control device, enabling speed adjustment through the PLC touch screen. The height of the air blower can be adjusted and moved up and down.
- The burr scraper is height-adjustable, includes a heater, and features speed control, ensuring the product is cleanly transferred to the cooling tunnel.
- The fan is height-adjustable and features speed control. The desired thickness can be achieved by adjusting the airflow rate through the touch screen.
- Thanks to the belt cleaning rollers, the belt remains clean.